



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง

เรื่อง รายละเอียดราคากลางโครงการถนนคสล.บ้านโคกสง่า หมู่ 6 สายรอบหนองโคกสง่า (ฝั่งทิศ
ตะวันออกติดรั้วโรงเรียนบ้านโคกสง่า - สันติสุข)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง จะดำเนินการจัดหาพัสดุโครงการถนนคสล.บ้านโคกสง่า หมู่ 6 สายรอบหนองโคกสง่า (ฝั่งทิศตะวันออกติดรั้วโรงเรียนบ้านโคกสง่า - สันติสุข) รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวางกำหนด จำนวนราคากลาง 233,200.-บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง จึงประกาศรายละเอียดราคากลาง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการถนนคสล. บ้านโคกสง่า หมู่ 6 สายรอบหนองโคกสง่า (ฝั่งทิศตะวันออกติดรั้วโรงเรียนบ้านโคกสง่า - สันติสุข)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 233,200.-บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) /

3. ลักษณะ งานก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกสง่า หมู่ 6 สายรอบหนองโคกสง่า (ฝั่งทิศตะวันออกติดรั้วโรงเรียนบ้านโคกสง่า - สันติสุข) จำนวน 233,200.-บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ประเภทก่อสร้าง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 233,200.-บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

5.2

5.3

5.4


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------------|---------------|
| 1.นายกำพล ชันติวีร์วัฒน์ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2.นางอ่อนศรี หงษ์เหลี่ยม | ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | กรรมการ |
| 3.นางสาวจุฑารัตน์ อัครการ | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน | กรรมการ |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)

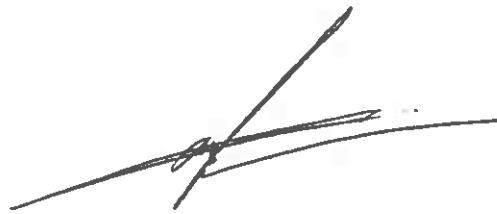

(นายอดุลย์ ไทรรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการถนนคสล. บ้านโคกสง่า หมู่ 6 สายรอบหนองโคกสง่า (ฝั่งทิศตะวันออกติดรั้วโรงเรียนบ้านโคกสง่า - สันติสุข)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 233,200.-บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกสง่า หมู่ 6 สายรอบหนองโคกสง่า (ฝั่งทิศตะวันออกติดรั้วโรงเรียนบ้านโคกสง่า - สันติสุข) จำนวน 233,200.-บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

ประเภทงานก่อสร้าง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 233,200.-บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

5.2

5.3

5.4

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายกัมพล ชันติวีรวัฒน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2.นางอ่อนศรี หงษ์เหลี่ยม	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
3.นางสาวจุฑารัตน์ อัครการ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาการก่อสร้าง

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสง่า ม.6 สายรอบหนองโคกสง่า

แบบ ปร.5 1/1

(ฝั่งทิศตะวันออกติดรั้วโรงเรียนบ้านโคกสง่า - สันติสุข)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสง่า ม.6

วันที่.....16 มิถุนายน 2564

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการโดย นายกัมพล ชันดีวีร์วัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	171,369.38	1.3611	233,250.87	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน				
-	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
-	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
-	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			233,250.87	
-	คิดเป็นเงินประมาณ			233,200.00	
-	ตัวอักษร (สองแฉกสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)				
-	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 86 .00 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางดินตามสภาพพื้นที่ถนน 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า				
-	344 ตร.ม. พร้อมทั้งถมดินและบดอัดแน่น เพื่อขยายถนน เฉลี่ยราคาประมาณ 678 บาท/ ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายกัมพล ชันดีวีร์วัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางอ่อนศรี หงษ์เหลี่ยม)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวจุฑารัตน์ อัครการ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

อัตราค่าแรงจากกรมบัญชีกลาง เดือน พฤษภาคม
ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
เดือน พฤษภาคม 2564
อัตราน้ำมันที่ อ.เมืองขอนแก่น
18.89 -28.99 บาท

บัญชีรายการค่าวัสดุก่อสร้าง / ใบแจ้งรายการ

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โตกสง่า ม.6 สาขารอบหนอง โตกสง่า (ฝั่งทิศตะวันออกติดครัว โรงเรียนบ้าน โตกสง่า - สันติสุข)


สถานที่ก่อสร้าง บ้าน โตกสง่า ม.6 วันที่.....มิถุนายน 2564

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 132.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 528 ตร.ม.ตามแบบที่ อบต.ทางขวางกำหนด

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น ผู้ประมาณการ นายกำพล ชันศิริวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ / ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเคลือบพื้นที่	344.00	ตร.ม.	-	-	5.00	1,720.00	1,720.00	
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	17.20	ลบ.ม.	200.00	3,440.00	15.00	258.00	3,698.00	
3	งานคอนกรีต ประเภท ค.2 (STRENGTH 240 กก. ตร.ชม.)	51.60	ลบ.ม.	1,962.00	101,239.20	420.00	21,672.00	122,911.20	
-	งานเหล็กเสริม	-	-	-	-	-	-	-	
4	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh	344.00	ตร.ม.	45.00	15,480.00	5.00	1,720.00	17,200.00	
5	- เหล็ก DB 12 มม. (DOWEL)	-	ตัน	-	-	-	-	-	
6	- เหล็ก RB 15 มม. (DOWEL)	0.054	ตัน	18,481.00	997.97	3,041.00	164.20	1,162.18	
7	- ค่าเช่าแบบเหล็ก	25.80	ตร.ม.	45.00	1,161.00	-	-	1,161.00	
8	- ค่าแรงงานติดตั้งแบบ	25.80	ตร.ม.	-	-	45.00	1,161.00	1,161.00	
9	งานขนานเวรรอยต่อ (แอสฟัลท์ผสมทราย)	34.40	เมตร	15.00	516.00	10.00	344.00	860.00	
10	งานดินถมไหล่ทาง 2 ซ้ำทาง ๆ ตามสภาพพื้นที่	-	ลบ.ม.	180.00	-	25.00	-	-	
11	งานขุดหน้าคอนกรีต	344.00	ตร.ม.	-	-	20.00	6,880.00	6,880.00	
12	งานถมดินและบดอัดแน่น	100.80		120.00	12,096.00	25.00	2,520.00	14,616.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							171,369.38	

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสง่า ม.6 สายรอบหนองโคกสง่า (ฝั่งทิศตะวันออกติดรั้ว รร.บ้านโคกสง่า - สันติสุข
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 344 ตารางเมตร พร้อมทั้งถมดินและบดอัด
แน่นเพื่อขยายถนน

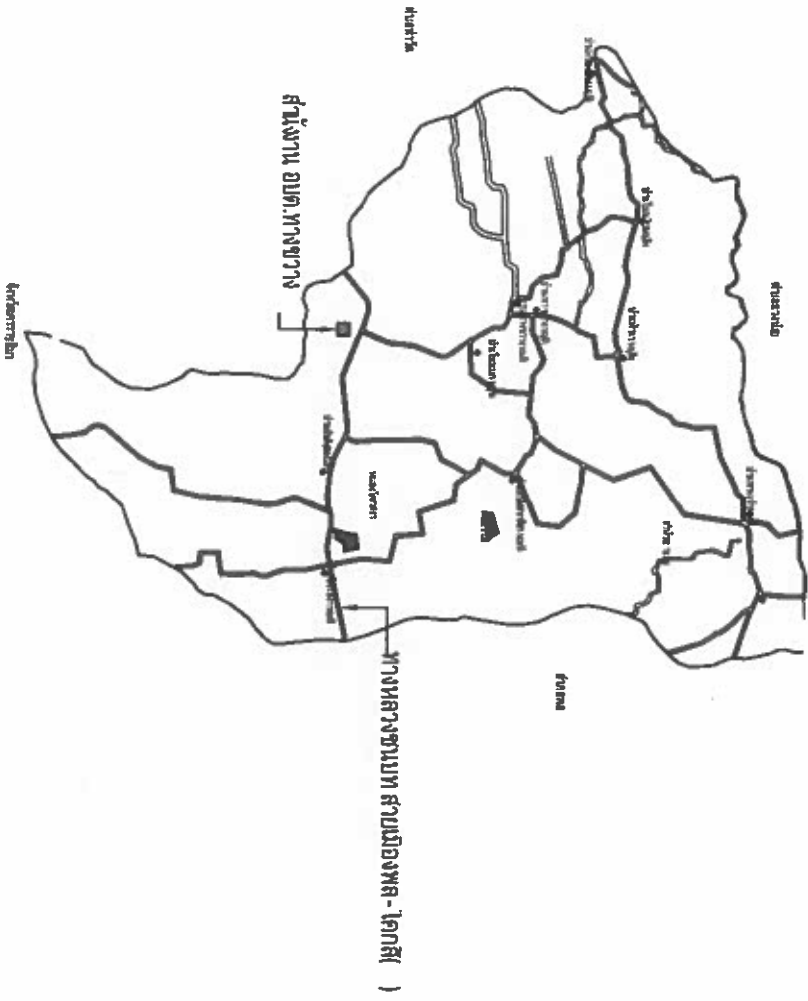

แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคมตำบลทางขวาง อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น


แบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำแดง/เขียนแบบ	ออกแบบ/วิศวกร	ตรวจ	ตรวจ	แก้ไข/ชอบ	แบบเลขที่ /
หน้าหน้าฝ่ายก่อสร้าง	<i>[Signature]</i> ๕๕,๘๗๖๘๙	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	อนันต์
		ผู้อำนวยการกองช่าง	รองปลัด อบต.ทางขวาง	ปลัด อบต.ทางขวาง	นายศ. อดต.ทางขวาง




รายการประกอบแบบ

1. ภา้ตั้งยึดประลัษย์ของแท่งตัวอย่าง รูปทรงลูกบาศก์ที่มีม้อายุ่ที่ 28 วัน เพ้ากัปี 240 กก./ตร.ม.ม
2. มิติระบุเป็น "เมตร" ยกทั้ระบุเป็นอย่างอื่น

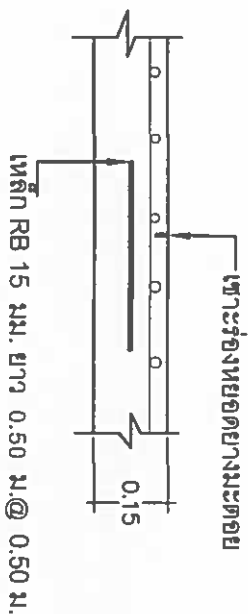

รายละเอียด CONSTRUCTION JOINT


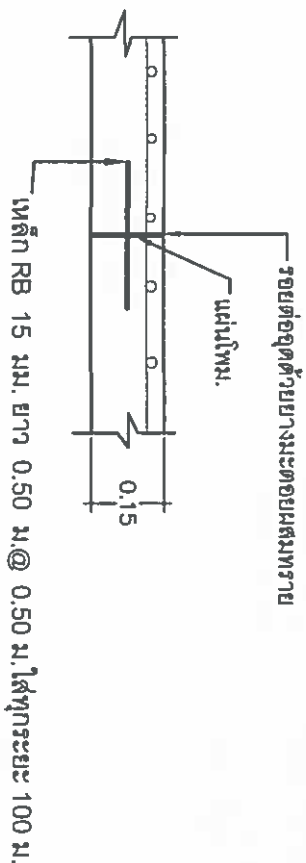


รายละเอียด EXPANSION JOINT

แบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบเลขที่					
อนุมัติ					
เห็นชอบ					
ผู้สำรวจ	ออกแบบ/วิศวกร	ตรวจ	ตรวจ	เห็นชอบ	อนุมัติ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	510,47664	ผู้อำนวยการกองช่าง	รังปัด อดต.ทางขวาง	ปลัด อดต.ทางขวาง	นายก อบต.ทางขวาง



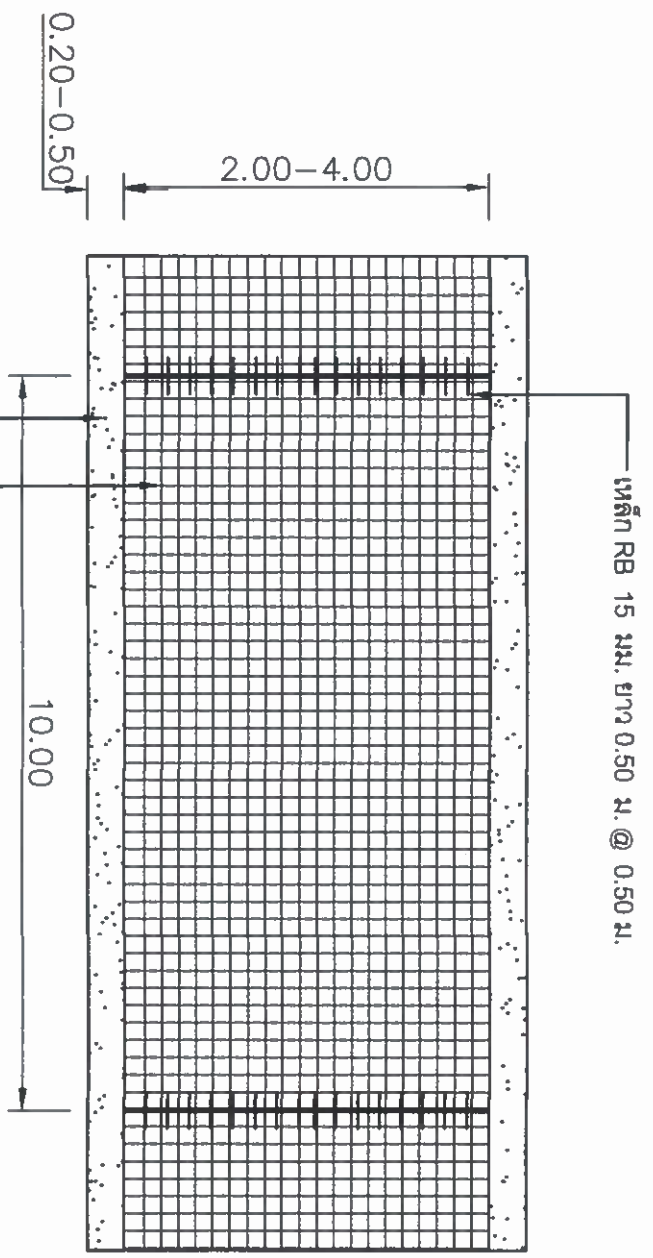

รูปตัดถนน

รูปแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 1:100

ดินถมไหลทางตามสภาพพื้นที่

รายการประกอบแบบ

1. ถ้าตั้งจุดประลัยของแท่งตัวอย่าง รูปทรงลูกบาศก์ที่มีอายุที่ 28 วัน เท่ากับ 240 กก./ตร.ซม
2. มิติระบุเป็น "เมตร" ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น

แบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



แบบเลขที่	อนมิต				
อนมิต	นายอภ อมต.ทางขวาง				
เห็นชอบ	ปลัด อมต.ทางขวาง				
ตรวจ	รองปลัด อมต.ทางขวาง				
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง				
สำรวจ/เขียนแบบ	หน้าหน้าฝ่ายก่อสร้าง				

ออกแบบ/วิศวกร
5700 97664